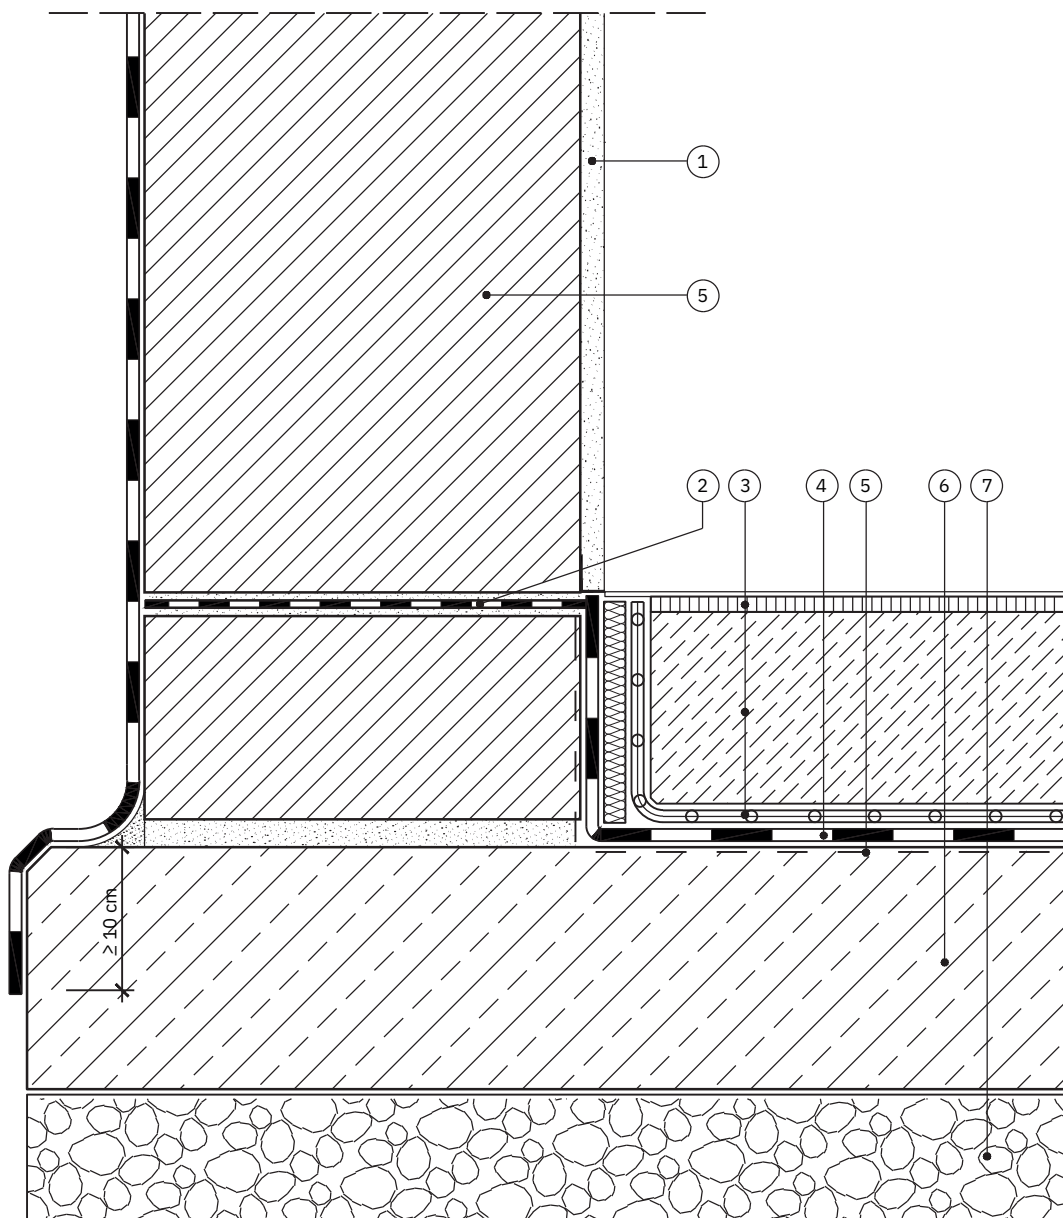


**Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533,  
mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen.****Wasserbeanspruchung: W1.1-E – Bodenfeuchte und nicht drückendes  
Wasser und W4-E Kapillarwasser in und unter Wänden**

- |                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ① Außenwand                                   | ⑤ Bitumen-Voranstrich, lösemittelfrei |
| ② Querschnittsabdichtung, Anwendungstyp MSB-Q | ⑥ Bodenplatte                         |
| ③ Nutzbelag auf Trennlage                     | ⑦ KapillARBrechende Schicht           |
| ④ Elastomerbitumenbahn                        |                                       |