


**Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533,
mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen, Wasserbeanspruchung:
W4-E –Spritzwasser und Bodenfeuchtigkeit am Wandsockel sowie
Kapillarwasser in und unter Wänden**

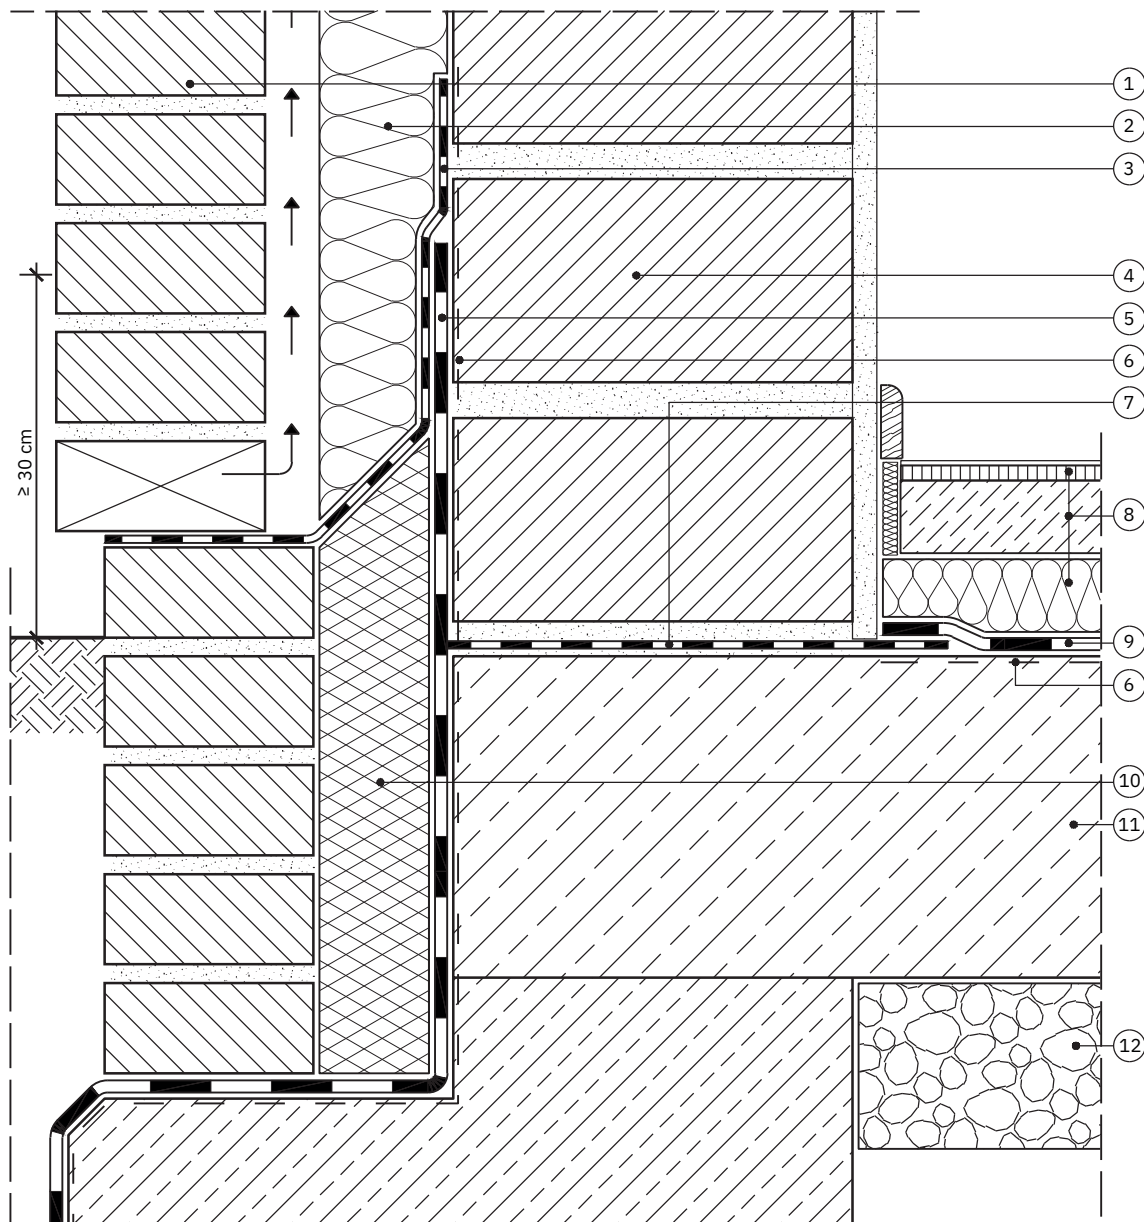

- | | |
|---|--|
| ① Verblend-Mauerwerk | ⑦ Mauersperrbahn, Anwendungstyp MSB-nQ |
| ② Fasadendämmung | ⑧ Nutzbelag auf Trennlage |
| ③ Z-Feuchtigkeitssperre, z. B. Elastomerbitumenbahn | ⑨ Elastomerbitumenbahn |
| ④ Hintermauerwerk | ⑩ Dämmung |
| ⑤ Elastomerbitumenbahn | ⑪ Bodenplatte |
| ⑥ Bitumen-Voranstrich z. B. auf Emulsionsbasis | ⑫ Kapillarbrechende Schicht |