


**Abdichtung von erdberührten Bauteilen nach DIN 18533
mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen.
Rückläufiger Stoß bei zweilagiger Abdichtung,
Wasserbeanspruchung: W2.2-E drückendes Wasser > 3 m**

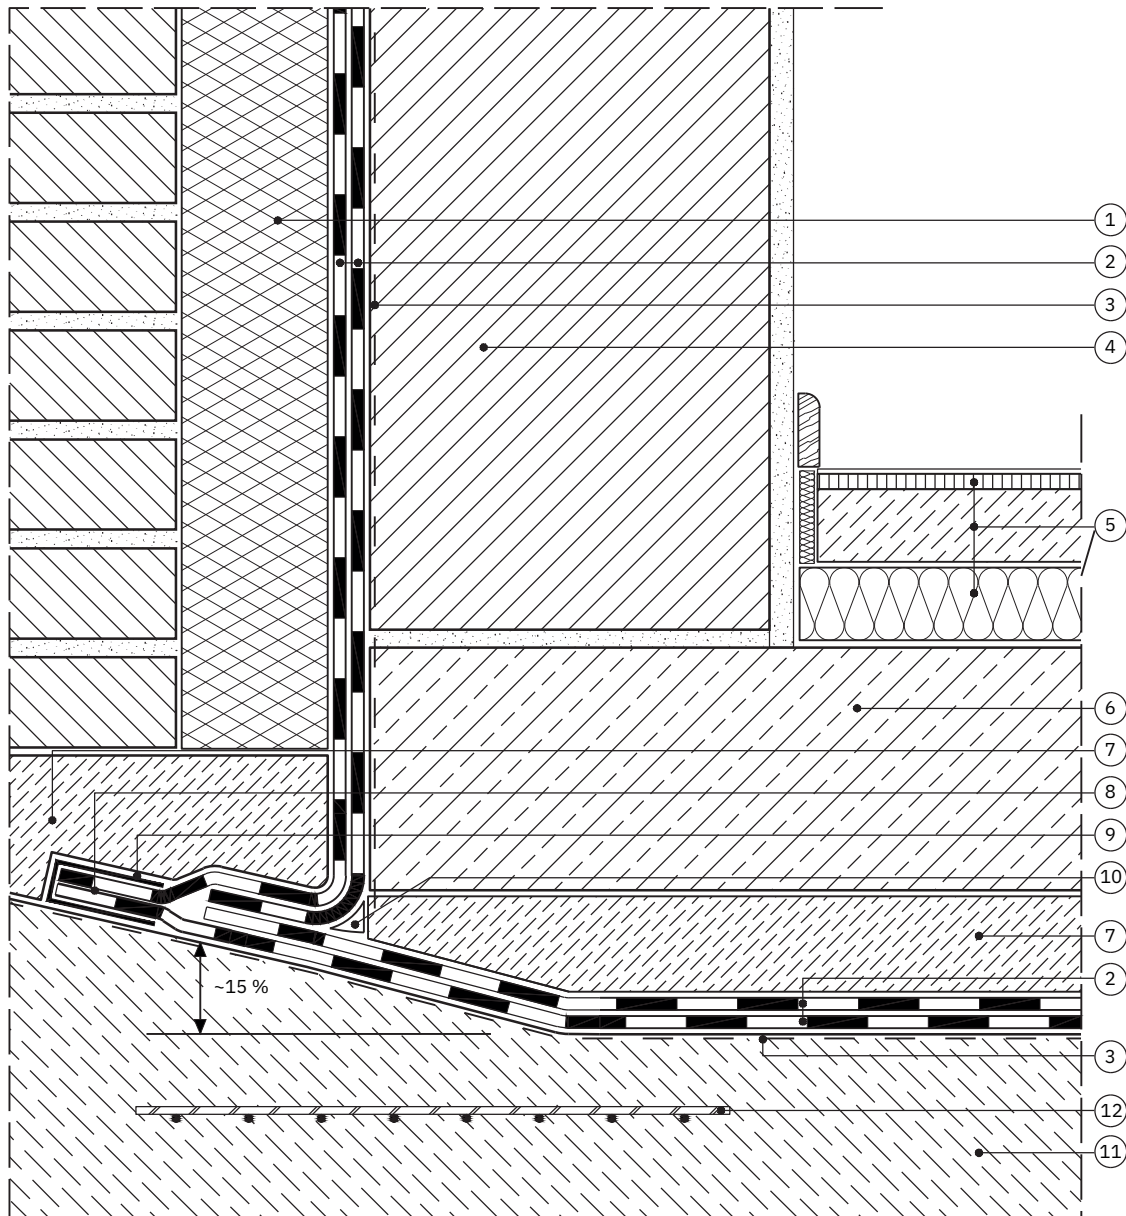

- | | |
|---|------------------------------------|
| ① Perimeterdämmung | ⑦ Schutzbeton |
| ② Elastomerbitumenschweißbahnen, mit PV-Einlage | ⑧ Rückläufiger Stoß |
| ③ Bitumen-Voranstrich z.B. auf Emulsionsbasis | ⑨ Schutzkappe, z. B. PYE PV 200 DD |
| ④ Kelleraußenwand | ⑩ Hohlkehle |
| ⑤ Nutzbelag auf Wärmedämmung | ⑪ Unterbeton |
| ⑥ Bodenplatte | ⑫ Bewehrung |