


Abdichtung von Innenräumen nach DIN 18534 mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen, Wassereinwirkung: W2-I hohe Wassereinwirkung

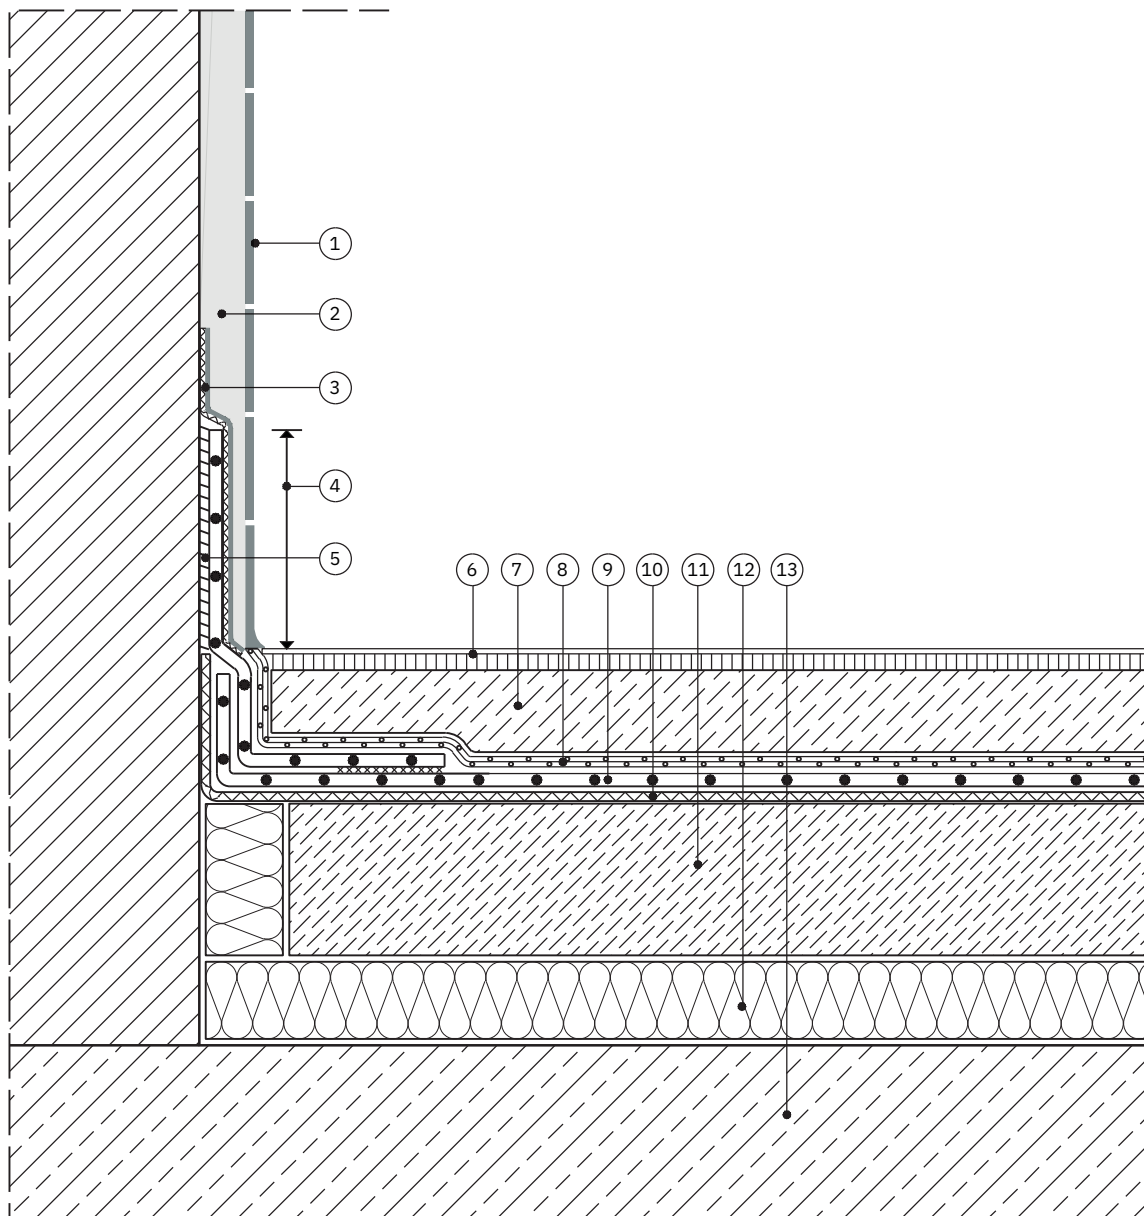

- ① Fliesen
- ② Putzträger z. B. Fliesen-Klebeband
- ③ Vliesband als Haftmittel
- ④ Anschlusshöhe nach DIN 18534
- ⑤ Verklebung
- ⑥ Nutzbelag auf Trennlage
- ⑦ Estrich

- ⑧ Gleitlage 2-lagig
- ⑨ Kunststoff- oder Elastomerbahn
- ⑩ Trennlage
- ⑪ Estrich
- ⑫ Perimeterdämmung
- ⑬ Geschossdecke