


Bewegungsfuge mit Polymerbitumenbahnen – Los-Fest-Flanschkonstruktion bei Terrassen und mäßig belasteten Parkdecks

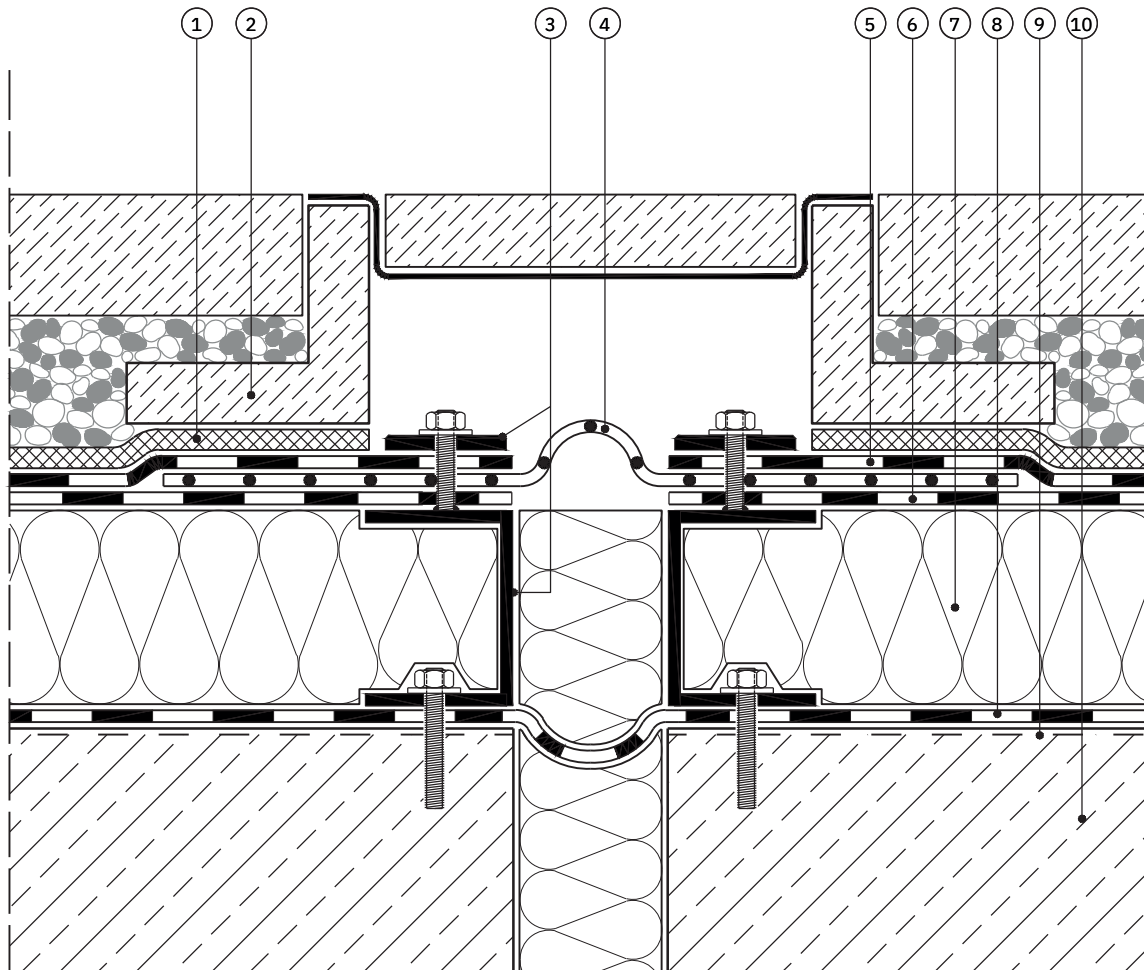

- | | |
|---|------------------------------|
| ① Schutzlage | ⑥ untere Lage der Abdichtung |
| ② Winkel- oder Kantenstein | ⑦ Wärmedämmung |
| ③ Los- und Festflanschkonstruktion | ⑧ Dampfsperre |
| ④ Neoprene-Fugenband, $d \geq 3 \text{ mm}$ | ⑨ Bitumen-Voranstrich |
| ⑤ obere Lage der Abdichtung | ⑩ Unterkonstruktion, Beton |