


Detailskizze Übergang an aufgehendes Bauteil mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen bei Behältern und Becken

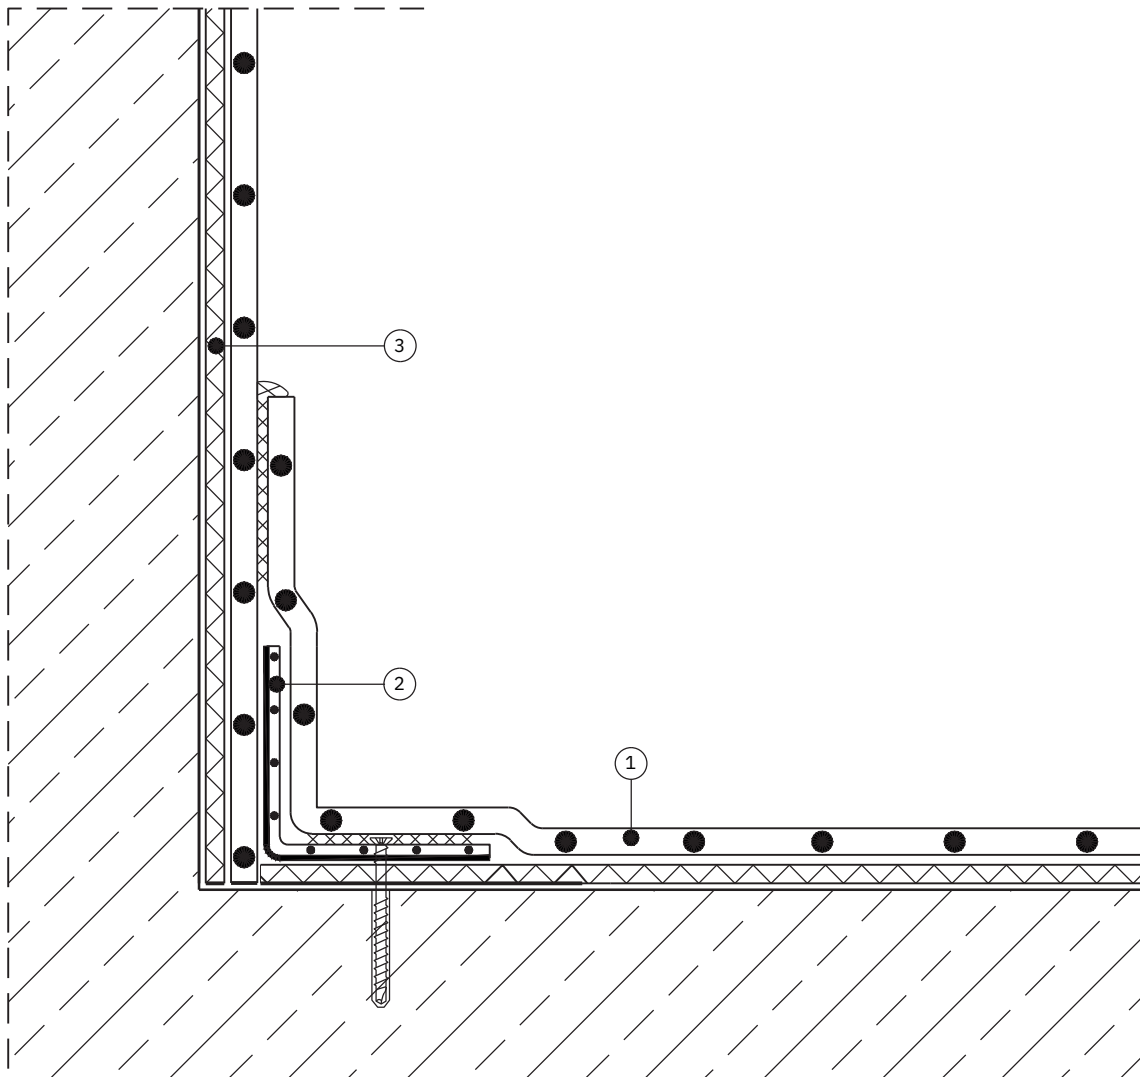

- ① Kunststoff- oder Elastomerbahn, lose verlegt
- ② Kehlfixierung z. B. Verbundblech aus Edelstahl
- ③ Schutzlage, z. B. Geotextil > 300 g/m²